NISE 3600CE





产品特点

- ◆ 支持 6、7、8、9代英特尔[®]酷睿™ i7/i5/i3 处理器
- ◆ 1×VGA、1×HDMI 支持独立显示
- ◆ 4 × USB 3.0、2 × USB 2.0、5 × RS232 和 1 × RS232/422/485
- ◆ 1×内部 mini-PCle 插槽,可支持 Wi-Fi、4G
- ◆ 1× PCle x4 扩展

产品简介

NISE 系列集成了第 6、7、8、9 代 Intel® Core™ i7/i5/i3 处理器,不仅在质量和易用的特性上保持了良好口碑,在机械设计上也进行了创新。 2 个显示端口支持独立显示,可满足图形密集型或面向计算的应用,包括光学检测、机械自动化、信息娱乐、监控或图像处理行业。 此外,NISE 3600CE 系列提供更强大的扩展能力,可选各种功能的拓展卡,来满足不同行业的应用需求。

产品规格

系统	
CPU	支持 6、7、8、9代 Intel® Core ™ i7/i5/i3 处理器
内存	2×DDR4 2133/2400/2666 SO-DIMM 最高支持 32GB
显示	1×VGA、1×HDMI、2×DP, 支持独立显示
前置 I/O	ATX 电源开关
电源输入	AT/ATX 电源模式 +12 ~ +30V DC 可选 AC 到 DC 电源适配器(24V DC, 120W)

后置 I/O	1 × DB44 串行端口用于 4 × COM - COM1/3/4 (RS232) - COM2 (RS232/422/485) 2 × DB9 用于 COM5 (RS232) 和 COM6 (RS232) 2 × USB 3.0 2 × USB 2.0 1 × VGA 1 × HDMI 2 × Intel® I210IT GbE LAN 1 × MIC IN 、 1 × LINE OUT 1 × 4-pin 远程电源开关 1 × 电源输入
扩展	1×PCle x4 扩展 (长度最大 169 mm, 功耗 10W) 1×内部 mini-PCle 插槽支持 Wi-Fi、4G LTE
尺寸	215 mm(W) x 272mm (D) x 93mm (H)
材质	无风扇设计的铝和金属机箱




北京汉智兴科技有限公司

地址: 北京市昌平区回龙观北京国际信息产业基地发展路1号2层

网址: www.nexgemo.com 电话: 010-8072 2025 邮箱: sales@nexgemo.cn

NISE 3600CE



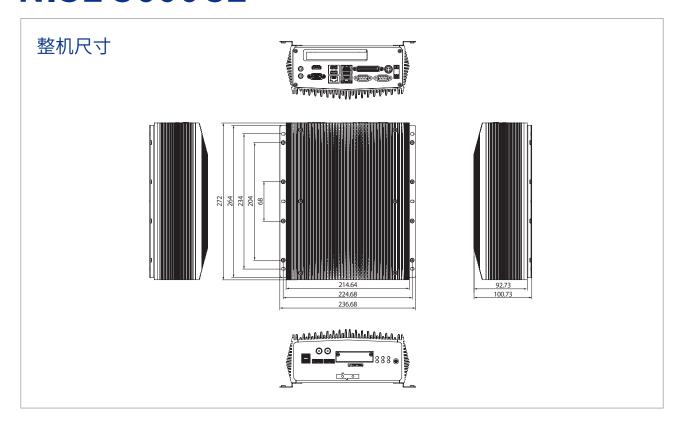

订购信息

环境	
工作温度	-5 ~ 60℃(根据 IEC60068-2-1、IEC60068-2-2、IEC60068-2-14)
储存温度	-20 ~ 80°C
相对湿度	10%~95%(非冷凝)
冲击保护	HDD: 20G, 半正弦波, 11ms, IEC60068-2-2 M.2: 50G, 半正弦波, 11ms, IEC60068-2-27 HDD 条件下的振动保护: - 随机: 0.5Grms @ 5~500 Hz, IEC60068-2-64 - 正弦: 0.5Grms @ 5~500 Hz, IEC60068-2-6 SSD 和 M.2 条件下的振动保护: - 随机: 2Grms @ 5~500 Hz, IEC60068-2-64 - 正弦: 2Grms @ 5~500 Hz, IEC60068-2-6
认证	CE 认证 - EN61000-6-2- EN61000-6-4 FCC A 类 UKCA
操作系统	Windows 7 Windows 10 64 位

型 号	NISE 3600CE (P/N: 10J03600C01XE)
可选配置	6, 7, 8, 9th Gen. Intel® Core ™ i7/i5/i3 支持 1 × PCle x4 扩展槽
型 号	电源适配器 (P/N: 7400120031X00)
可选配置	24V、120W AC 转 DC 电源适配器,不带电源线



第回 北京汉智兴科技有限公司

地址: 北京市昌平区回龙观北京国际信息产业基地发展路1号2层

电话: 010-8072 2025 邮箱: sales@nexgemo.cn