



产品特点

- ◆ 搭载 NVIDIA® Jetson Thor™ 模组，最高提供 **2070** TFLOPS 算力，性能达 AGX Orin™ **7.5** 倍。
- ◆ 集成 NVIDIA 全栈 AI 与机器人开发生态，大幅降低从仿真训练到边缘部署门槛。
- ◆ 专为人形机器人（GROOT）与生成式 AI（大模型）两大前沿场景优化。
- ◆ 提供 4 × 25GbE 高速光口，专为多视觉、雷达传感器融合数据流高速传输设计。
- ◆ 工业级宽温宽压设计，确保澎湃算力在苛刻环境中稳定、可靠运行。

支持通用 AI 框架与模型


AI Frameworks




Generative AI Models



Jetson 平台全栈软件套件

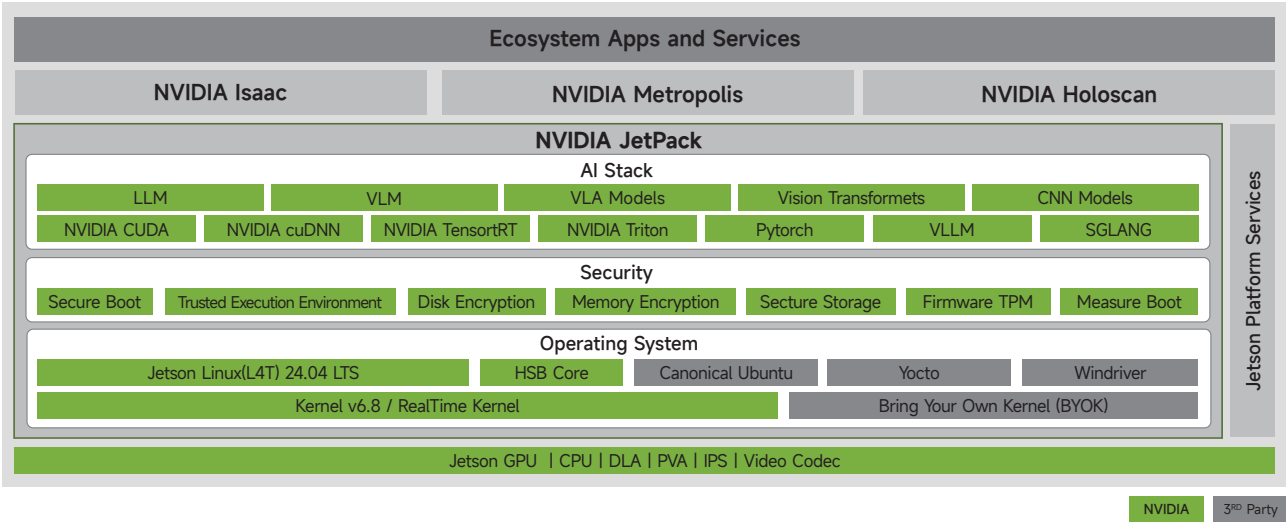

整机尺寸图

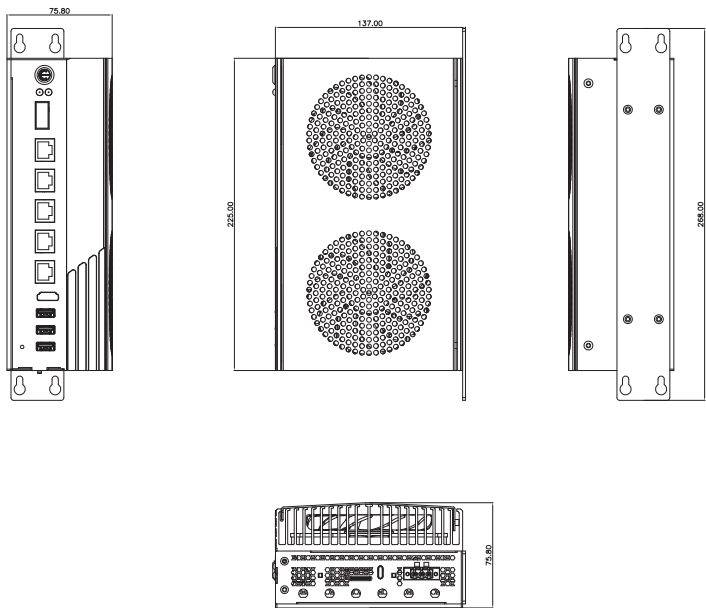

硬件规格

系统	
支持模组	Jetson Thor T5000 128GB Jetson Thor T4000 64GB
CPU	14 核 Arm® Neoverse®-V3AE 64 位 1MB L2 +16MB L3 2.6 GHz 12 核 Arm® Neoverse®-V3AE 64 位 1MB L2 +16MB L3 2.6 GHz
GPU	2560-core NVIDIA Blackwell GPU with 96 Tensor Cores, 1.57GHz 1536-core NVIDIA Blackwell GPU with 64 Tensor Cores, 1.53GHz
视觉加速器	1 × PVA v3
内存	128 GB 256 位 LPDDR5X 64 GB 256 位 LPDDR5X
AI 性能	2070 TFLOPS 1200 TFLOPS
存储	通过 PCIe 支持 NVMe SSD
正面 I/O 接口	1 × 电源开关 2 × 指示灯 (PWR、SYS) 1 × QSFP28 (可扩展 4*25G 光模组) * 5 × RJ45 2.5G LAN 1 × HDMI 3 × USB 3.0 1 × 接地螺丝孔
底面 I/O 接口	1 × Recovery 按键 1 × OTG (Type-C) 1 × 3P 电源接口 1 × Debug 按键 1 × Nano-SIM 6 × 天线预留

扩展接口	1 × M.2 E-Key 2230 (支持 PCIe x1 /USB2.0 信号) 1 × M.2 M-Key 2280 (支持 PCIe x4 信号) 1 × M.2 B-Key 3052 (支持 USB3.0/USB2.0/SIM 信号) 2 × COM 板载插针 (非全信号、RS-232/422/485 可调) 4 × CAN 板载插针 *
风扇	2 × DC 12V 9015 双滚珠
供电	
电源输入	DC 24-30V
结构	
整机尺寸	75.8mm (W) x 137mm (D) x 268mm (H) (含支架)
安装方式	壁挂式、导轨式
环境	
工作温度	-10 ~ 50 °C with air flow
存储温度	-20 ~ 80 °C
工作湿度	40°C, 95% 相对湿度, 无凝结
操作系统	Ubuntu 24.04

* 使用 T4000 模组时 QSFP28 可扩展 3*25G 光模组, 不支持 4*CAN 功能。

订购信息

型号	Coeus-4002T	Coeus-4002T-40
模组	Jetson Thor T5000	Jetson Thor T4000
内存	128 GB	64 GB
存储	512 GB	512 GB
订购号	10JD4002T01XH	10JD4002T02XH
配件	标配 230W 电源	标配 230W 电源



北京汉智兴科技有限公司

地址：北京市昌平区回龙观北京国际信息产业基地发展路 1 号 2 层

网址：www.nexgemo.com

电话：010-8072 2025

邮箱：sales@nexgemo.cn

